FLEXINET™ FFP3 D con válvula - 832

FILTRADO DE ALTA EFICACIA (MÍNIMO 99%) CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN Y ARNÉS DE 4 PUNTOS TOTALMENTE AJUSTABLE

FICHA TECNICA

PROTECCION RESPIRATORIA

INSTRUCCIONES DE USO

La mascarilla debe ser ajustada de acuerdo con las instrucciones suministradas.

Asegurese de que el tipo de mascarilla utilizada es el correcto para el trabajo a realizar

En caso de duda, en cuanto al tipo de mascarilla a utilizar, busque asesoramiento profesional

FIBRAS SINTÉTICAS:
La mascarilla está ergonomicamente diseñada en 3D para encajar en la mayoria de las formas de la cara

RENDIMIENTO

Ofrece un factor de protección asignado (APF) de 20 x Limite de Exposición en el lugar de trabajo (WEL) contra polvos finos, fibras, humos y líquidos aerosoles

La protección respiratoria será efectiva si se ha seleccionado la mascarilla correcta, está bien ajustada y se desgata a lo largo del tiempo cuando el usuario está expuesto a respirar los contaminantes

La mascarilla tiene una resistencia respiratoria extremadamente baja debido al diseño y escudo protector

Ya que no posee partes de metal es ideal para la industria medica y farmacéutica

Talla unica

VÁLVULA DE EXHALACIÓN DE POLIESTIRENO CON DIAFRAGMA DE GOMA:
De extremadamente baja resistencia al respirar debido a diseño de la mascarilla y a su escudo protector

FLEXINET™

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No se puede aplicar, ya que este es un producto desechable

Guarde las mascarillas fuera de la luz directa solar, fuera de químicos y un lugar seco.

CONFORMIDAD Y MARCAJES

Cumple con los requerimientos FFP3D de EN 149

"EC Certificate Number 682743", emitido por "BSi Product Certification"

EN149:2001 + A1:2009

FLEXINET™ FFP3 D con válvula - 832

FILTRADO DE ALTA EFICACIA (MÍNIMO 99%) CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN Y ARNÉS DE 4 PUNTOS TOTALMENTE AJUSTABLE

FICHA TECNICA

PROTECCION RESPIRATORIA

DIMENSIONES DEL EMBALAJE

Cantidad: 100 (10 paquetes de 5 mascaras)

Weight: 4kg (Aprox.)

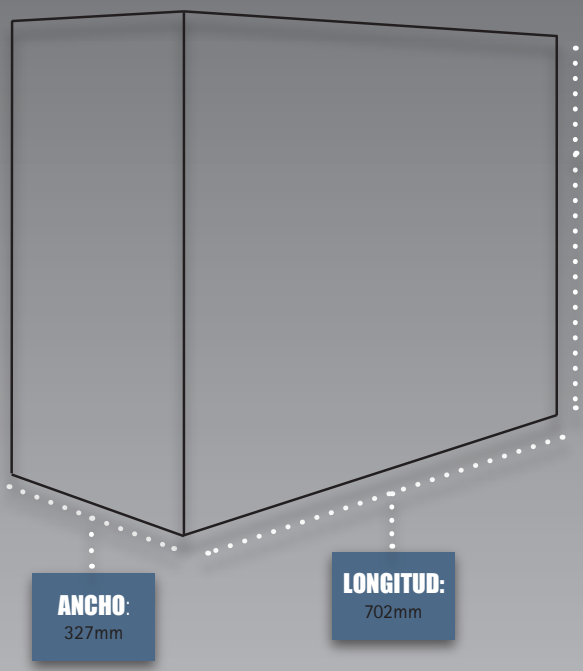

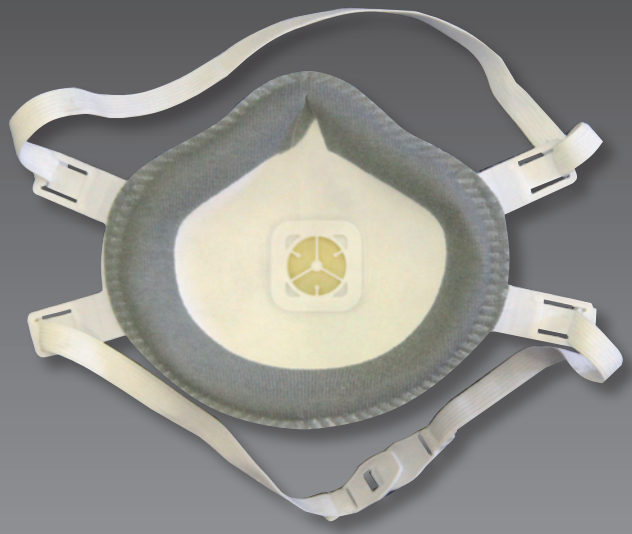

CARACTERÍSTICAS DE LA MASCARILLA FLEXINET™ DESECHABLE

Cubierta flexible: cubierta flexible para proteger y mantener la forma de la mascarilla durante largos periodos de uso

Sellado facial: sellado facial mejorado con confort añadido

Rejilla: Para proteger al usuario contra posibles daños al filtro. El sello soldado a mano proporciona un sellado extremadamente eficiente

Válvula moderna: El moderno diseño permite que haya menor resistencia a la respiración

LIMITACIONES DE USO

La protección sólo se ofrece si la mascarilla está montada correctamente

La mascarilla, en contacto con la piel puede causar reacciones alérgicas a determinados individuos

Si esto ocurre deje la area de riesgo, sáquese la mascarilla y busque atención médica

El uso por fecha se imprime en el exterior del paquete

No la use en lugares donde hay gases químicos

Usela solo en lugares bien ventilados , que no sean deficientes en oxigeno y que no contengan atmósferas explosivas

La vida útil del filtro depende de muchos factores, incluyendo el flujo de aire y la concentración de cualquier contaminante en la atmósfera

El tiempo de vida de la mascarilla es nominalmente de un dia (esto se base en el turno de dia de 8 horas) sin embargo este puede ser afectado por muchos factores. incluyendo ritmo de trabajo, flujo de aire y concentración de contaminantes en la atmósfera, la mascarilla se deberia cambiar immediatamente si hay:

a.) Dificultades respiratorias que se experimentan debido a la obstrucción

b.) Los químicos de un contaminante son detectados por el olor, sabor o en cualquier otro medio

c.) El filtro se daña

Esta mascarilla no esta diseñada para ser usada por personas con barba

DIMENSIONES DE LA MASCARILLA

Longitud: 207mm

Ancho: 140mm

Altura: 70mm

Peso: 41g (Aprox.)