

EVOLite®

MITTLERER SCHIRM - DREHRADVERSCHLUSS - UNBELÜFTET

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

PRODUKT CODE: AJA170-00 _ _ 00

DER LEICHTESTE SICHERHEITSEHELM IN EUROPA

KOPFSCHUTZ

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Setzen Sie den Helm auf den Kopf und stellen Sie das Drehrad ein
- Für ausreichenden Schutz muss dieser Helm mit dem Schirm nach vorne gerichtet, getragen werden
- Der Helm muss auf die Größe des Kopfes eingestellt sein

SCHALE


Hochfester ABS-Kunststoff, der UV-stabilisiert wurde

TEXTILBÄNDER

HDPE Gurt & Gurtband Clips mit Polyester-Gurtbändern

CHAMLON™ SCHWEIBAND

Ägyptischer Baumwollkern mit poröser PU-Beschichtung für maximale Schweißabsorption. PH neutral, dermatologisch getestet

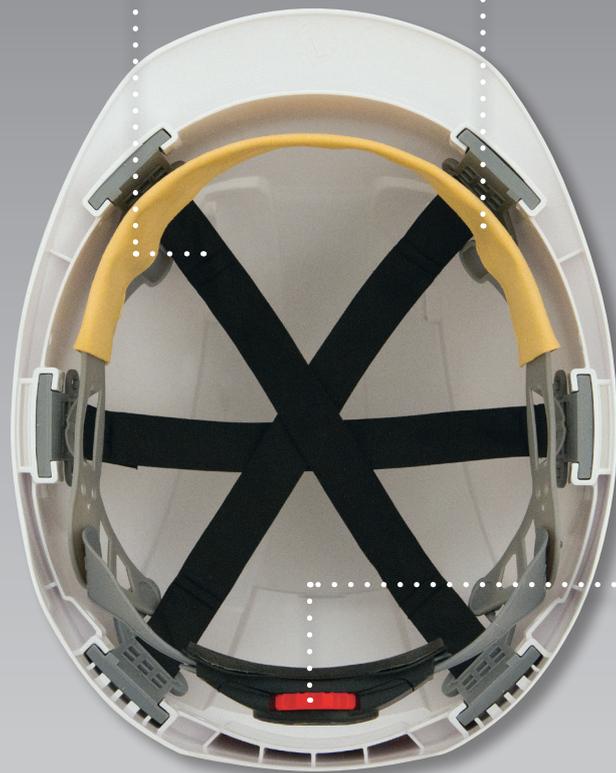

DREHRAD-VERSCHLUSS

Das Revolution®-Drehrad (Drehverschluss) ist das neue, einfach zu bedienende Ratschenverstellsystem zur Einstellung für eine feste, bequeme Passform mit zusätzlicher Sicherheit.



REINIGUNG & PFLEGE

- Der Helm kann mit Seife und warmem Wasser gereinigt und einem weichen Tuch getrocknet werden
- Der Helm sollte nicht mit chemischen oder scheuernden Mitteln gereinigt werden
- Der Helm sollte vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden
- Der Helm sollte fern von Chemikalien und hohen Temperaturen gelagert werden

KONFORMITÄT

- EN 397 & IOCT P 50460-92 für industrielle Sicherheitshelme
- EN 50365 für Helme für den Einsatz in Niederspannungsanlagen
- EG-Zertifizierungsnummer 676976
- Erfüllt optionale seitliche Deformationsleistung
- Erfüllt optional die Leistung von geschmolzenen Metallspritzern
- Erfüllt optionale Anforderungen an die elektrische Isolierung
- Breiter Größenbereich durch Revolution®-Drehradverschluss
- Firmenpersonalisierung durch Logos möglich

AUSSCHLUSS: Die in dieser technischen Spezifikation enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Ausgabe korrekt. Im Rahmen der kontinuierlichen Produktverbesserung und -entwicklung können sich die Informationen ohne Vorankündigung ändern. Um abzugleichen, ob die Ihnen vorliegende Information aktuell ist, senden Sie bitte eine E-mail an technical@jpsafety.com



WWW.JSPSAFETY.DE

INFO@JSPSAFETY.DE
TEL: +49 (0)211 50668449



Ausgabe: 17/12/19 V2

